


Installatiehandleiding

Bedankt voor je aankoop!

De installatie van de TX5000 Waterontharder is in enkele minuten gebeurt.

Benodigheden:

- TX5000 Waterontharder
- torx sleutel (bijgeleverd)

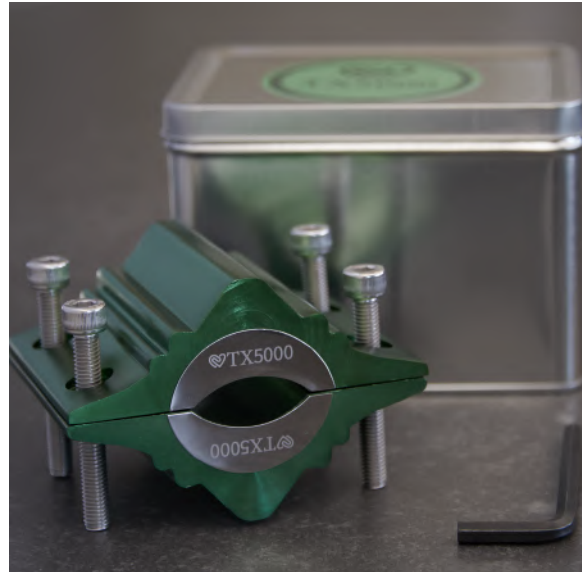

Je kan de Waterontharder direct voor of na de watermeter in de meterkast plaatsen.
De TX5000 is geschikt voor elke leidingdiameter en leidingtype.

Stap 1; draai alle vier de bouten volledig uit de TX5000

Stap 2; haal de magneten van elkaar los

Stap 3; plaats de TX5000 om de waterleiding heen

Stap 4; schroef de bouten weer in de TX5000 en zorg dat beide magneten goed aan elkaar bevestigd zijn.



Meer weten? Check tx5000waterontharder.nl/waterhardheid